


FICHA TECNICA

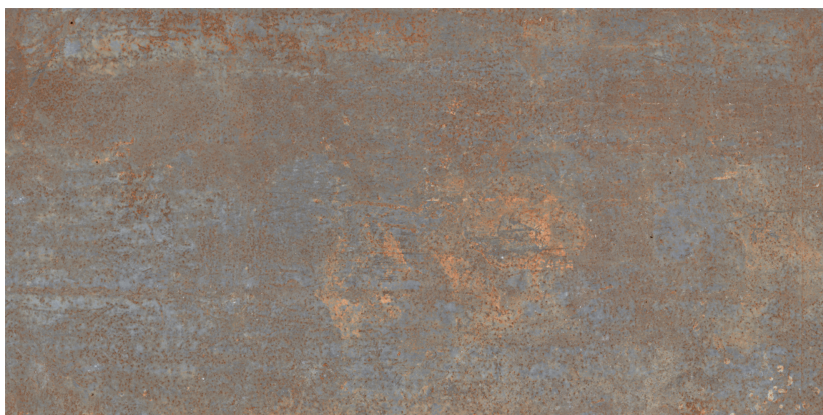

DESCARGAR 

VALTELINA 58,4X118,4 PRIMERA

Calidad: Primera

Tamaño Nominal o Formato:

58,4X118,4

Código SKU: 230019

País Origen: Colombia

Superficie: Esmaltada GL



USOS

Todo Producto Para Piso, Pueder ser
Instalado en la pared



CARACTERÍSTICAS

Piso



ÁREAS DE INSTALACIÓN

- Habitación
- Sala
- Exteriores
- Cocinas
- Comedor
- Baños
- Oficinas
- Comerciales
- Estudios/Salas de Estar



Fabricado Por



EMPAQUE

	Piezas	m ²
	3	2,07

CAJA		
	ESTIBA	Cajas
	26	53,82

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		REQUISITOS (parámetros)		NORMA NTC 919 Anexo K Grupo BIIb	CERÁMICA ITALIA
	LONGITUD Y ANCHO	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	CUMPLE
		La desviación en % con respecto a los 10 especímenes del ensayo	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ESPEORES	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5.0%)		CUMPLE
	RECTINILIDAD	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	ORTOGONALIDA D	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		CUMPLE

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL	PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		CUMPLE
	CALIDAD SUPERFICIAL	Mínimo 95% libre de efectos	Mínimo 95%		CUMPLE
	% ABSORCION DE AGUA	Porcentaje en masa	($6\% < E_v \leq 10\%$)	NTC 4321-3	CUMPLE
	RESISTENCIA A LA ROTURA EN (N)	Espesores $\geq 7,5$ mm mínimo 800 N	> 800 N	NTC 4321-4	> 900 N
		Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 600 N		N/A
	MODULO DE ROTURA (N/mm ²)	Mínimo 18, mínimo individual 16	> 18 N/mm ²		> 19 N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASION	USO		NTC 4321-7	Piso
PEI			4		
COEFICIENTE DE FRICCION	CLASE		NTC 4321-17	N/A	

PROPIEDADES FISICAS					
	PROPIEDADES QUIMICAS	RESISTENCIA AL MANCHADO	CLASE	(Mínimo Clase 3)	NTC 4321-14
	RESISTENCIA A LOS QUIMICOS	MINIMO B	Mínimo B	NTC 4321-13	CLASE A