



Todas las piezas de la referencia son iguales, no hay variaciones ni de tono ni de diseño.

**Referencia:** Piso Alcora Beige  
**Tipo:** Piso  
**Tamaño Nominal:** 50x50cm  
**Acabado:** Semibrillante  
**Uso:** RG - Residencial General  
**Tipología:** Marmoleado

USO	USOS RECOMENDADOS
P	<b>PARED:</b> Uso exclusivo para instalar en muros y/o paredes en zonas interiores y algunos exteriores.
RM	<b>RESIDENCIAL MODERADO:</b> Uso en habitaciones, áreas sociales sin acceso directo a la calle. Evite instalar en cocinas y áreas con acceso al exterior como escaleras, pasillos y corredores.
RG	<b>RESIDENCIAL GENERAL:</b> Uso en áreas sociales, cocinas, pasillos, ingresos, patios, balcones y algunas terrazas.
CM	<b>COMERCIAL MODERADO:</b> Uso en puntos fijos, salas de reunión, consultorios, oficinas e interior de locales comerciales con tráfico liviano sin acceso al exterior.
CG	<b>COMERCIAL GENERAL:</b> Uso en oficinas y locales comerciales con tráfico moderado. No usar en áreas de alto tráfico.


Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales. Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.

Este documento es apto para ser visualizado en pantalla o ser enviado por correo electrónico. Absténgase de hacer impresión litográfica de este, pues no tiene la resolución requerida para tal medio.

Recuerde revisar con el instalador las recomendaciones de instalación del producto.



Grado de Destonificación



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PIEZAS DE 50x50

INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA			
TIPO DE PRODUCTO	TAMAÑO NOMINAL	PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA	
PISO	50x50	3,56	
INFORMACIÓN PARA UNA CAJA			
NÚMERO DE PIEZAS	ÁREA NOMINAL M2	PESO APROXIMADO (kg) X CAJA	
9	2,25	32,5	
INFORMACIÓN PARA UNA PALLET			
NÚMERO DE CAJAS	ÁREA NOMINAL M2	PESO APROXIMADO (kg) X PALLET	
56	126,0	1,820	

- Los productos de la marca Cerámica Scop cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321.
- Para verificar contenido por caja, revise la información impresa en ella.
- Disponibilidad de material para hacer la venta.
- La disposición final del material cerámico debe realizarse en la escombrera o relleno de obra permitido por las autoridades de su ciudad.

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL			
ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE
Longitud y Ancho	La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación	+/- 0,6%	4321-2 ✓
Espesor	La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación	+/- 5,0%	4321-2 ✓
Ortogonalidad	La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación	+/- 0,5%	4321-2 ✓
Planaridad	La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación)	+/- 0,5%	4321-2 ✓
Calidad Superficial	La baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia	Mínimo 95%	4321-2 ✓
PROPIEDADES FÍSICAS			
ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE
Absorción de agua	% en masa (grupo B1b)	6% al 10%	4321-3 ✓
Resistencia a la rotura por flexión (N)	Espesor ≥ 7,5 mm	>800N	4321-4 ✓
Módulo de rotura (N/mm <sup>2</sup> )	Mínimo 18, mínimo Indiv.16	> 18N/mm <sup>2</sup>	4321-4 ✓
Resistencia al impacto	Coefficiente de restitución	> 0,55	4321-5 ✓
Resistencia a la Abrasión	Clase		4321-7 Clase 3
Resistencia por humedad en mm/m	Método de ensayo disponible		4321- 10 ✓
Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas)	Requerido		4321- 11 ✓
Coefficiente de Fricción	Clase de coeficiente de fricción según el método DCOF		4321-17 Clase 1
PROPIEDADES QUÍMICAS			
ITEM	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO NTC	CUMPLE
Resistencia a los químicos	Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis	Mínimo GB	4321-13 GLA
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3	Clase 3	4321-14 Clase 5

### INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO

**Marca comercial:** Scop  
**País Origen:** Colombia  
**Tipo de calidad:** Primera (Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja).  
**Tipo de superficie:** Esmaltada (GL)  
**Método de fabricación:** Método B, prensado en seco  
**Norma Técnica Colombiana:** NTC 919, anexo K / ISO 13006  
**Distribuido por:** Eurocerámica S.A.S. NIT:800.035.290-2  
**Fabricado por:** Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia SAS ZFPE NIT 900.208.445

**Formato 50x50**  
**Tamaño Nominal:** 50,0 cm X 50,0 cm  
**Tamaño Fabricación:** 500 mm X 500 mm X 7,0 mm  
 Tamaño modular  
**Lote y fecha de fabricación:** verificar en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.

**Referencia:** Piso Alcora Beige

**Tipo:** Piso



**Tamaño Nominal:** 50x50cm

**Acabado:** Semibrillante

**Uso:** RG - Residencial General

**Tipología:** Marmoleado

**Caras:** 2

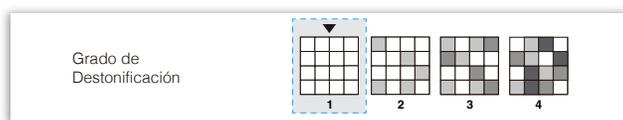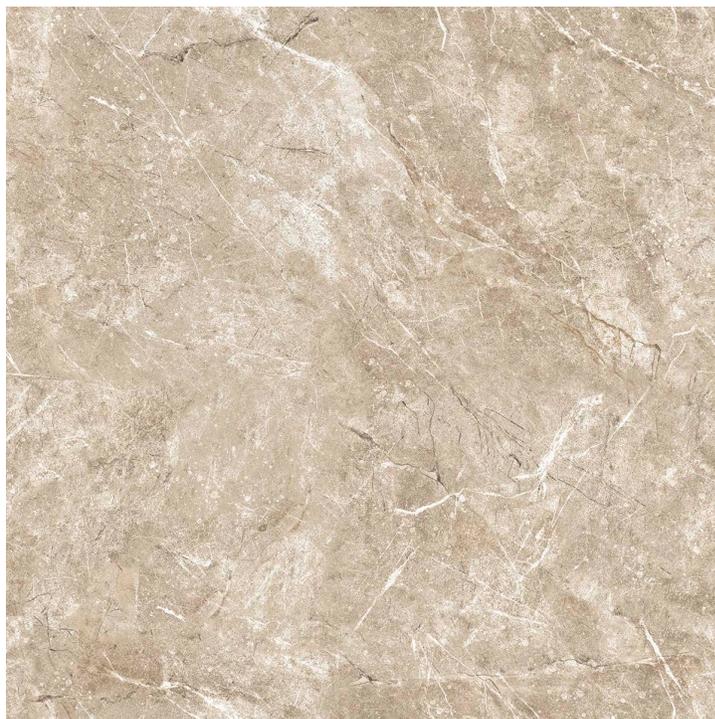

Todas las piezas de la referencia son iguales, no hay variaciones ni de tono ni de diseño.