



Todas las piezas de la referencia mantienen la tipología de diseño y de tono, pero hay ligeras variaciones entre unas piezas y otras.

Mármol Nazaret Blanco

Referencia: Marmol Nazaret Blanco

Tipo: Piso

Tamaño Nominal: 60x60cm

Acabado: Brillante

Uso: RM - Residencial Moderado

Tipología: Marmoleado

ÁREAS DE USO

USO EN PAREDES - (P): Productos para ser utilizados en áreas verticales que cierran o limitan un espacio con la finalidad estética o decorativa, además de sus características de higiene.

USO RESIDENCIAL MODERADO - (RM): Productos para ser utilizados en áreas de muy poco tránsito de personas; pueden considerarse: pisos de dormitorios, comedor, sala de estar, sala de estudios, baños. Áreas de pisos donde no se presente arrastre de elementos pesados ni presencia de elementos abrasivos que deterioren la superficie.

USO RESIDENCIAL GENERAL - (RG): Productos para ser utilizados en áreas de tránsito moderado de personas; pueden considerarse: pisos de dormitorios, comedor, sala de estar, sala de estudio, pisos de cocinas y patios exteriores cubiertos. Se exceptúan áreas comerciales.

USO COMERCIAL MODERADO - (CM): Productos para ser utilizados en áreas comerciales con tránsito moderado de personas; en áreas de pisos donde no se presenten elementos abrasivos que deterioren la superficie. Se exceptúan locales como: supermercados, bancos, iglesias, hospitales, zonas comunes de centros comerciales y otros similares.

USO COMERCIAL ALTO TRÁFICO - (AT) Productos para ser utilizados en áreas de alto tránsito de personas; pueden considerarse: aeropuertos, bancos, locales comerciales, hospitales, iglesias, supermercados, centros comerciales y otros similares.


Para cualquier uso, verificar si el producto es apto para instalar en zonas húmedas según las recomendaciones en la tabla de coeficiente de fricción impresa en la caja.

* Estas imágenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales. Cualquier elección recomendamos hacerla con base en una muestra física del producto.

* Este documento es apto para ser visualizado en pantalla o ser enviado por correo electrónico. Absténgase de hacer impresión litográfica de este, pues no tiene la resolución requerida para tal medio.

* Recuerde revisar con el instalador las recomendaciones de instalación del producto.

Grado de Destonificación



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PIEZAS DE 60X60

| INFORMACIÓN PARA UNA PIEZA | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| | TIPO DE PRODUCTO | TAMAÑO NOMINAL | PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA |
| | PISO | 60X60 | 6,395 |
| INFORMACIÓN PARA UNA CAJA | | | |
| | NÚMERO DE PIEZAS | ÁREA NOMINAL M2 | PESO APROXIMADO (kg) X CAJA |
| | 6 | 2,16 | 34,25 |
| INFORMACIÓN PARA UNA PALLET | | | |
| | NÚMERO DE CAJAS | ÁREA NOMINAL M2 | PESO APROXIMADO (kg) X PALLET |
| | 28 | 60,48 | 1.074 |

• Los productos de la marca Cerámica Scop cumplen con las especificaciones de la norma técnica colombiana NTC 919, equivalente a la ISO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545, equivalente a la NTC 4321.

• Para verificar contenido por caja, revise la información impresa en ella.

• Disponibilidad de material para hacer la venta.

• La disposición final del material cerámico debe realizarse en la escombrera o relleno de obra permitido por las autoridades de su ciudad.

| DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL | | | | |
|--|---|-----------------------|----------|---------|
| ITEM | ESPECIFICACIÓN | ENSAYO NTC | CUMPLE | |
| Longitud y Ancho | La desviación en % del tamaño promedio para cada baldosa del tamaño de fabricación | +/- 0,6% | 4321-2 | ✓ |
| Espesor | La desviación en % del espesor promedio de cada baldosa desde el espesor de fabricación | +/- 5,0% | 4321-2 | ✓ |
| Ortogonalidad | La desviación máxima de la ortogonalidad en % con respecto a los tamaños de fabricación | +/- 0,5% | 4321-2 | ✓ |
| Planaridad | La máxima desviación en % de (Curvatura Central, Curvatura de lado, Deformación) | +/- 0,5% | 4321-2 | ✓ |
| Calidad Superficial | La baldosa debe estar libre de defectos visibles que puedan afectar la apariencia | Mínimo 95% | 4321-2 | ✓ |
| PROPIEDADES FÍSICAS | | | | |
| ITEM | ESPECIFICACIÓN | ENSAYO NTC | CUMPLE | |
| Absorción de agua | % en masa (grupo B1b) | 6% al 10% | 4321-3 | ✓ |
| Resistencia a la rotura por flexión (N) | Espesor ≥ 7,5 mm | >800N | 4321-4 | ✓ |
| Módulo de rotura (N/mm ²) | Mínimo 18, mínimo Indiv.16 | > 18N/mm ² | 4321-4 | ✓ |
| Resistencia al impacto | Coefficiente de restitución | > 0,55 | 4321-5 | ✓ |
| Resistencia a la Abrasión | Clase | | 4321-7 | Clase 2 |
| Resistencia por humedad en mm ³ /m | Método de ensayo disponible | | 4321- 10 | ✓ |
| Resistencia al agrietamiento (Baldosas esmaltadas) | Requerido | | 4321- 11 | ✓ |
| Coefficiente de Fricción | Clase de coeficiente de fricción según el método DCOE | | 4321-17 | Clase 1 |
| PROPIEDADES QUÍMICAS | | | | |
| ITEM | ESPECIFICACIÓN | ENSAYO NTC | CUMPLE | |
| Resistencia a los químicos | Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis | Mínimo GB | 4321-13 | GLA |
| Resistencia al manchado | Mínimo Clase 3 | Clase 3 | 4321-14 | Clase 5 |

INFORMACIÓN PARA ESTE PRODUCTO

Marca comercial: Scop

País Origen: Colombia

Tipo de calidad: Primera (Verifique en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja).

Tipo de superficie: Esmaltada (GL)

Método de fabricación: Método B, prensado en seco

Norma Técnica Colombiana: NTC 919, anexo K / ISO 13006

Fabricante: Eurocerámica S.A.S. NIT. 800.035.290-2



Formato 60x60

Tamaño Nominal: 60,0 cm X 60,0 cm

Tamaño Fabricación: 600 mm X 600 mm X 8.4 mm

Tamaño modular

Lote y fecha de fabricación: verificar en el momento de la compra que esta información esté impresa en la caja.

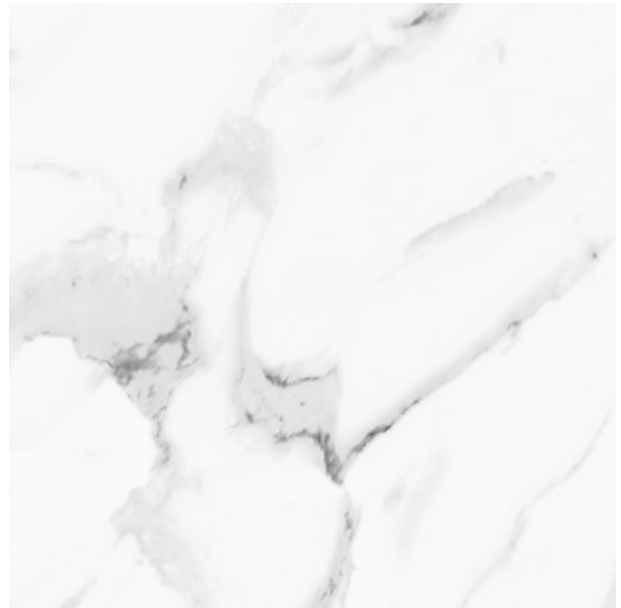

Todas las piezas de la referencia mantienen la tipología de diseño y de tono, pero hay ligeras variaciones entre unas piezas y otras.