


NOTTE NERO 60X60 PRIMERA

Notte Nero captura la esencia de una noche mineral profunda, su gráfica evoca un mármol oscuro con una intensidad enigmática, acentuada por detalles blancos y óxidos que sugieren el paso del tiempo y la erosión natural. Su superficie mate, suave al tacto, refuerza el carácter sobrio y atemporal del diseño, mientras el formato 60x60 permite su aplicación versátil, es una pieza que no grita, pero sí deja huella: una presencia elegante, refinada y serena para interiores que valoran el diseño esencial y la profundidad visual.

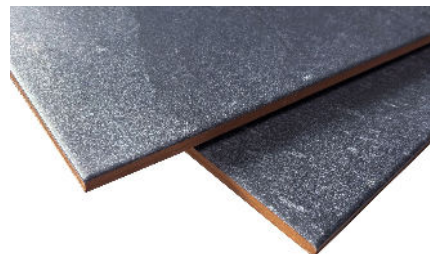

Empaque

Caja	Piezas	m2
	5	1.80
Estiba	Cajas	m2
	72	129.6
Ancho, longitud y espesor		
60.7cm X 60.7cm X 0.83cm		



Áreas de instalación:

Dormitorios, estudios sin acceso directo al exterior.



Información:




Los productos para piso también pueden ser usados en paredes.

Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos.

Color: Negro
Tráfico: Residencial Moderado
Tipología: Marmol
Acabado: Mate Super Soft
Efecto: n/a
Cantidad de Caras: 3
VR: 4
Escala de Mohs: 5
Borde: Prensado

País de Origen: Colombia
Marca: Ceramica Italia S.a.
Fabricante: Ceramica Italia S.a.
Clase de coeficiente de fricción: Clase 1 - Interior Dry
Naturaleza de la Superficie: Esmaltada (Gl)
Calidad: Primera
Clasificación: Grupo BIIIb
Tamaño Nominal: M 60 Cm X 60 Cm - Modular
Lote y Fecha de fabricación: Ver Unidad De Empaque
Tamaño de Fabricación: Ver Unidad De Empaque

10
AÑOS
GARANTÍA TOTAL
EN REVESTIMIENTO



Notte Nero 60X60 Primera

Dimensiones y calidad superficial				
	Requisitos (Parámetros)		Norma NTC 919 Anexo K Grupo BIIb	Cerámica Italia
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.6%)	NTC 4321-2	Cumple
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.6%)		Cumple
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple
Rectinilidad	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.5%)		Cumple
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.5%)		Cumple
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple
Propiedades Físicas				
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	>900 N
	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 500 N		>19 N/mm2
Módulo de rotura (N/mm2)	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm2		
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 03
	USO			Piso
	Tráfico			Residencial Moderado
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple
Coeficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI A326.3 DIN 51130	Clase 1 Mayor A 0,42 En Seco Interior Dry R9
Propiedades Químicas				
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A