
Ficha Técnica - 231112

CERANATTO CRETA ROCK 58.4x118.4 R 1A

La piedra gris se convierte en la protagonista de espacios contemporáneos con un carácter sobrio y elegante. Diseñada para pisos de tráfico 4, combina acabado DUAL con un alto coeficiente de fricción, lo que la hace ideal para proyectos en interior y exterior. Su tono neutro y refinado, potenciado por la tecnología Natural Touch, transmite naturalidad y modernidad, ofreciendo una superficie auténtica que conecta los ambientes con equilibrio y sofisticación.

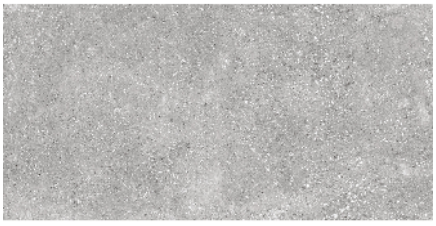

Empaque

Caja	**Piezas**	**m2**
	2	1.38
Estiba	**Cajas**	**m2**
	64	88.32
Ancho, longitud y espesor		
58.4cm X 118.4cm X 0.97cm		

Áreas de instalación:
U8 y U9 VIVIENDA Todas las áreas internas de la vivienda, incluyendo escaleras, baños y duchas. Patios en general, porches residenciales, balcones, terrazas descubiertas, exterior de piscinas y saunas. ÁREAS SOCIALES Lobby, vestíbulo, sala de espera, puntos fijos y salones sociales de interior, exterior cubierto y exterior descubierto. ÁREAS COMERCIALES Locales comerciales, restaurantes pequeños y medianos, peluquerías y oficinas privadas sin acceso directo al exterior y de bajo tráfico.

Informacion:

Los productos para piso
también pueden ser usados en paredes.

Uso: Baldosas adecuadas para el empleo en pisos.

Color: Gris
Tráfico: Comercial Moderado
Tipología: Naturales
Acabado: Zona Dual
Efecto: natural touch
Cantidad de Caras: 8
VR: 3
Escala de Mohs: 9
Borde: Rectificado

País de Origen: Colombia
Marca: Ceramica Italia S.a.
Fabricante: Ceramica Italia
Clase de coeficiente de fricción: Clase 2 - Exterior Wet
Naturaleza de la Superficie: Esmaltada (Gl)
Calidad: Primera
Clasificación: Grupo Bllb
Tamaño Nominal: 58,4 Cm X 118,4 Cm - No Modular
Lote y Fecha de fabricación: Ver Unidad De Empaque
Tamaño de Fabriciación: Ver Unidad De Empaque

10 AÑOS
GARANTÍA TOTAL EN REVESTIMIENTO



Caracterísitcas Técnicas - 231112

Ceranatto Creta Rock 58.4X118.4 R 1A

Dimensiones y calidad superficial				
	Requisitos (Parámetros)		**Norma NTC 919 Anexo K Grupo BIIb**	**Cerámica Italia**
Longitud y ancho	La desviación en % con respecto al tamaño de fabricación	(+/- 0.3%)	NTC 4321-2	Cumple
	La desviación en % con respecto a los 7 especímenes del ensayo	(+/- 0.3%)		Cumple
Espesores	La desviación en % con respecto al espesor de fabricación	(+/- 5%)		Cumple
Rectinilidad	La desviación en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.3%)		Cumple
Ortogonalidad	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación	(+/- 0.3%)		Cumple
Planalidad de superficie	La desviación máxima en % con respecto a los tamaños de fabricación para el lado y diagonal de fabricación para el centro y puntas	(+/- 0.4%)		Cumple
Calidad superficial	Mínimo 95% libre de defectos	(Mínimo 95%)		Cumple
Propiedades Físicas				
Absorción de agua	Porcentaje en masa	6% < E-10%	NTC 4321-3	Cumple
Resistencia a la rotura en (N)	Espesores 7.5 mm	> 800 N	NTC 4321-4	>1300 N
	Espesores < 7,5 mm mínimo 500 N	> 500 N		
Módulo de rotura (N/mm2)	Mínimo 18. mínimo individual 16	> 18 N/mm2		>23 N/mm2
Resistencia a la abrasión superficial	PEI		NTC 4321-7	Clase 04
	USO			Piso
	Trafico			Comercial Moderado
Resistencia al agrietamiento	Requerido		NTC 4321-11	Cumple
Coeficiente de fricción	Clase		NTC 4321-17 ANSI_A326.3 DIN 51130	Clase 2 Mayor A 0.60 En Humedo Exterior Wet R11
Propiedades Químicas				
Resistencia al manchado	(Mínimo Clase 3)		NTC 4321-14	Clase 5
Resistencia a los químicos	MINIMO B		NTC 4321-13	Clase A